

# DIAX

## UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

OD13051(MULTI FUNCTION SPORT LCD WATCH)

CITIZEN WATCH CO.,LTD.  
Q&Q SALES DEPARTMENT

Stopky Alarm

Kalendář Zvuky

100M voděodolný Baterie (CR1620)

[www.DIAX.cz](http://www.DIAX.cz)

### TLAČÍTKA


- Činnost tlačítek je označena písmeny na obrázku.



A -- Režim  
B -- Resetovat  
C -- Start / Stop

### DISPLAY

- Niže uvedená obrazovka:

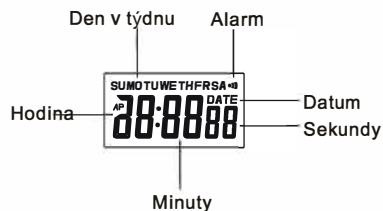

## UPOZORNĚNÍ

1. Nikdy neotvírejte ani neodstraňujte zadní kryt.
2. Nepoužívejte tlačítka pod vodou.
3. Pokud se uvnitř hodinek objeví vlhkost, nechte je ihned zkontrolovat u prodejce. V opačném případě to může způsobit erozi kovových částí hodinek.
4. Ačkoli jsou hodinky navrženy tak, aby vydržely normální používání, měli byste se vyhnout hrubému používání nebo pádu hodinek.
5. Nevystavujte hodinky extrémním teplotám.
6. Hodinky ošetřujte pouze suchým měkkým hadříkem. Zabraňte přímému kontaktu s chemickými materiály, které mohou způsobit deformaci plastových částí hodinek.
7. Vyvarujte se nošení hodinek v elektromagnetických, statických podmínkách.


### VÝBĚR REŽIMU

- Stisknutím tlačítka „A“ změňte režim na následující sekvenci:
- Režim měření času - režim stopky -
- Režim alarmu - režim nastavení času.

#### časové uchování

##### a TIMEKEEPING

- Hodina, Minuty, Sekundy, Den v týdnu;
- Vestavěný datum.



#### stopky

##### b STOPWATCH

- 1/100 sekundová jednotka;
- Rozsah měření:
- 0'00 "00 - 23: 59'59".



#### Budík

##### c ALARM

- Budík zní každý den v nastaveném čase;
- hodinový časový signál;
- Odložte na 5 minut.



#### Nastavení času

##### d TIME SETTING


- Hodinu, minuty, sekundy, měsíc, Datum, den v týdnu lze nastavit.



### a TIMEKEEPING

#### Zobrazení datumu

- V režimu měření času stiskněte a přidržte "C" pro zobrazení dat.



#### Zapnutí / vypnutí alarmu

1. V režimu měření času stiskněte a přidržte "B" a zobrazte čas budíku;
2. Stisknutím tlačítka „C“ současně zapnete / vypnete budík.



#### Zapnutí / vypnutí zvonění

1. V režimu měření času stiskněte a přidržte "B" a zobrazte čas budíku;
2. Stisknutím tlačítka „A“ v tuto chvíli zapnete / vypnete zvonění.



### b STOPWATCH


#### Měření času - stopky

1. V režimu stopek spustíte stopky stisknutím tlačítka „C“;
2. Chcete-li zastavit stopky opětovným stisknutím tlačítka „C“;
3. Stiskněte „B“ pro resetování stopek.



#### Rozdělení času



1. V režimu stopek spustíte stopky stisknutím tlačítka „C“;
2. Stisknutím tlačítka „B“ zobrazíte rozdělené pásmo, časování stopek pokračuje vnitřně;
3. Stiskněte „B“, abyste vyčistili rozdělené pásmo a pokračovali v měření času;
4. Opakujte kroky 2 a 3, můžete změřit vícenásobný čas;
5. Stisknutím tlačítka „C“ zastavte stopku



### c ALARM

#### Nastavení času budíku

1. V režimu budíku bliká hodina;
2. Stisknutím "C" zvýšíte hodinu, stisknutím a podržením zvýšíte rychlost zobrazování časové hodnoty;
3. Stiskněte "B" pro výběr minut;
4. Stisknutím "C" zvýšíte minuty, stisknutím a podržením zvýšíte rychlost;
5. Po nastavení stiskněte tlačítko „A“ pro návrat do režimu měření času.



- Budík zvoní každý den v nastaveném čase po dobu asi 60 sekund;
- Stisknutím tlačítka „C“ jej přerušíte, alarm pokračuje po 5 minutách;
- Stisknutím „B“ ji zastavíte.

### d TIMESETTING

#### Nastavení času

1. V režimu nastavení času blikají sekundy;
2. Stisknutím „C“ vynulujete sekundy;
3. Stisknutím tlačítka „B“ přejdete na další výběr;
4. Stisknutím tlačítka „C“ číslo zvýšíte, stisknutím a podržením zvýšíte rychlost zobrazení;
5. Opakujte kroky 3 a 4, výběr v následujícím pořadí: Sekundy - minuty - hodina - datum - měsíc - den v týdnu;
6. Po nastavení stiskněte tlačítko „A“ pro návrat do režimu měření času.



- Podle vašeho nastavení lze vybrat formáty 12/24 H.