

UPOZORNĚNÍ

1. Nikdy se nesnažte otevřít pouzdro nebo odstranit zadní kryt.
2. Neovládejte tlačítka pod vodou.
3. Pokud se v hodinkách objeví vlhkost, nechte si je u dodavatele ihned ošetřit. Jinak by mohlo dojít ke korozi jejich kovových částí.
4. Protože jsou hodinky zhotoveny pro normální užití, vyhněte se hrubému zacházení s nimi a nenechte je spadnout.
5. Nevystavujte hodinky vysokým teplotám.
6. Otírejte hodinky pouze jemným suchým hadříkem. Vyhněte se jakémukoli přímému kontaktu hodinek s chemikáliemi, které by mohly zapříčinit poškození jejich částí z umělých hmot.
7. Vyhněte se nošení hodinek v elektrostatických nebo elektromagnetických prostředích.

UŽIVATELSKÝ NÁVOD USER'S GUIDE


YP12575(SECONDS CARTOON,MULTI FUNCTION SPORT WATCH)

- Stopky
- EL podsvícení
- Dělený čas
- Buzení
- 100letý kalendář
- Odbíjení
- Vodotěsnost do 100 m
- Baterie (CR2025)

Exkluzivní dovozce a prodejce v ČR: DIAX, s.r.o., www.diax.cz.

TLAČÍTKA


- Funkce tlačítek odpovídá údajům dle písmen uvedených na obrázku níže.

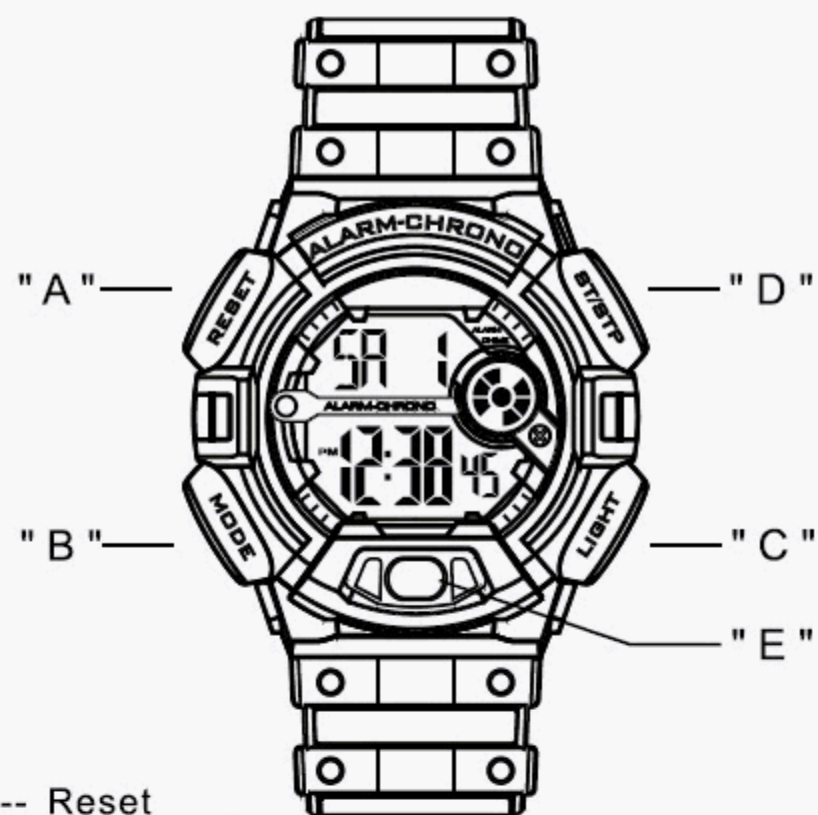

- A -- Reset
- B -- Mode - Režim
- C -- EL podsvícení
- D -- Start / Stop
- E -- EL podsvícení

ZOBRAZENÍ

- Zobrazení se uskutečňuje dle obrázku:

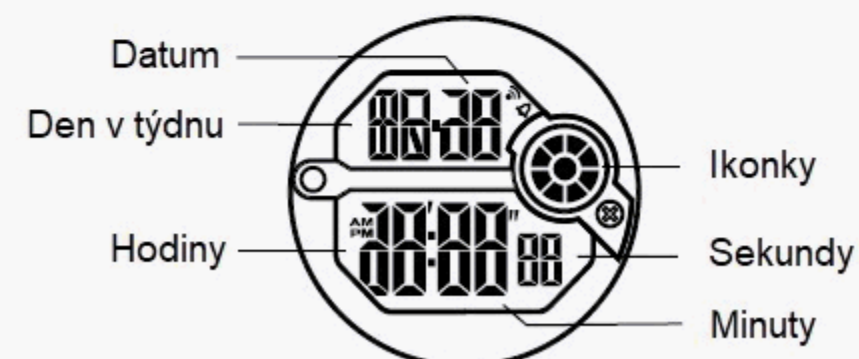

- Datum
- Den v týdnu
- Hodiny
- Ikonky
- Sekundy
- Minuty

VÝBĚR REŽIMU

- Pro změnu režimu stiskněte "B" v řadě následujících kroků:
Režim sledování času – Režim buzení – Režim stopky – Režim děleného času.


a SLEDOVÁNÍ ČASU

- Formát 12/24H;
- hodiny, minuty, sekundy, den v týdnu, datum;
- 100letý kalendář (2000 ~ 2099).




b BUZENÍ

- Hodinový signál času;
- signály budíku zní denně v nastavený čas.




c STOPKY

- Jednotka 1/100 sekundy;
- rozsah měření: 0'00"00 ~ 23:59'59".



d DĚLENÝ ČAS

- Čas v jiném časovém pásmu.




PODSVÍCENÍ

- Podsvícení používající techniku EL (elektroluminiscenci) umožňuje svítivé zobrazení a dobrou viditelnost za tmy.

Elektrické podsvícení


- Za jakéhokoli režimu stiskněte "C" nebo "E" a podsvícení displeje potrvá asi 3 sekundy.



a SLEDOVÁNÍ ČASU


Formát 12/24H

- V režimu sledování času stiskněte "A" a tím přepnete formáty 12/24H.




Kalendář

- V režimu sledování času stiskněte "D", čímž se iniciuje zobrazení: roku, měsíce a data.



Nastavení času


1. V režimu sledování času stiskněte "A" a počkejte až se rozblíkají sekundy (blikání indikuje režim nastavování);
2. pro reset sekund stiskněte "D";
3. pro přechod na další výběr stiskněte "B";
4. pro navýšení zobrazeného čísla stiskněte "D", pro rychlejší změnu tlačítko podržte;
5. opakujte kroky 3 a 4 pro postup výběru: sekundy – hodiny – minuty – rok – měsíc – datum;
6. pro odchod z režimu nastavování stiskněte nakonec "A". (Den se zobrazí automaticky dle nastavení roku, měsíce a data.)



b BUZENÍ





Buzení a odbíjení

- V režimu buzení stisk "D" způsobí ZAP/VYP (on/off) režimu buzení a odbíjení v následujících krocích: buzení & odbíjení VYP – buzení ZAP – odbíjení ZAP – buzení & odbíjení ZAP.



Nastavení času buzení

1. V režimu buzení stiskem "A" rozblíkáte údaj o hodině a zobrazí se ikonka "A" (blikání indikuje režim nastavování);
2. pro zvýšení údaje o hodině stiskněte "D", pro rychlejší změnu tlačítko po stisknutí podržte;
3. pro výběr minut stiskněte "B";
4. pro zvýšení údaje o minutách stiskněte "D", pro rychlejší změnu tlačítko po stisknutí podržte;
5. po ukončení nastavování odejdete z tohoto režimu stisknutím "A".



- Signál buzení zní o nastaveném čase každý den asi po dobu 60 sekund; stisk jakéhokoli tlačítka signál zruší.

c STOPKY

Zachycení času

1. V režimu stopky stiskněte "D", čímž stopky spustíte;



2. opakované stisknutí "D" stopky zastaví;





3. pro reset stopky stiskněte "A".



Dělený čas

1. V režimu stopky stiskněte "D", čímž stopky spustíte;
2. stiskněte "A" pro zobrazení děleného času, načítání na stopkách probíhá interně;
3. pro vymazání děleného času stiskněte "A", sledování času bude pokračovat;
4. zopakujte kroky 2 a 3 a dělený čas se bude dále sledovat;
5. stisknutí "D" stopky zastaví.



d DĚLENÝ ČAS

Nastavení děleného času

1. V režimu děleného času stiskněte "A" a údaj o hodině se rozblíká (blikání indikuje režim nastavování);
2. pro zvýšení údaje o hodině stiskněte "D", pro rychlejší změnu tlačítko po stisknutí podržte;
3. pro výběr minut stiskněte "B";
4. úpravu minut způsobí stisknutí "D" (jedno stisknutí iniciuje změnu 30 minut);
5. po ukončení nastavování odejdete z tohoto režimu stisknutím "A".

